


GRADŹ SZPACHLOWA – GIPSOWA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
240 mm BŁOCZEK BETONU KOMORKOWEGO M600
200 mm STROPIAN EPS 032
TYNK CIENKOWARSTWOWY/OKŁADZINY DREWNIANE

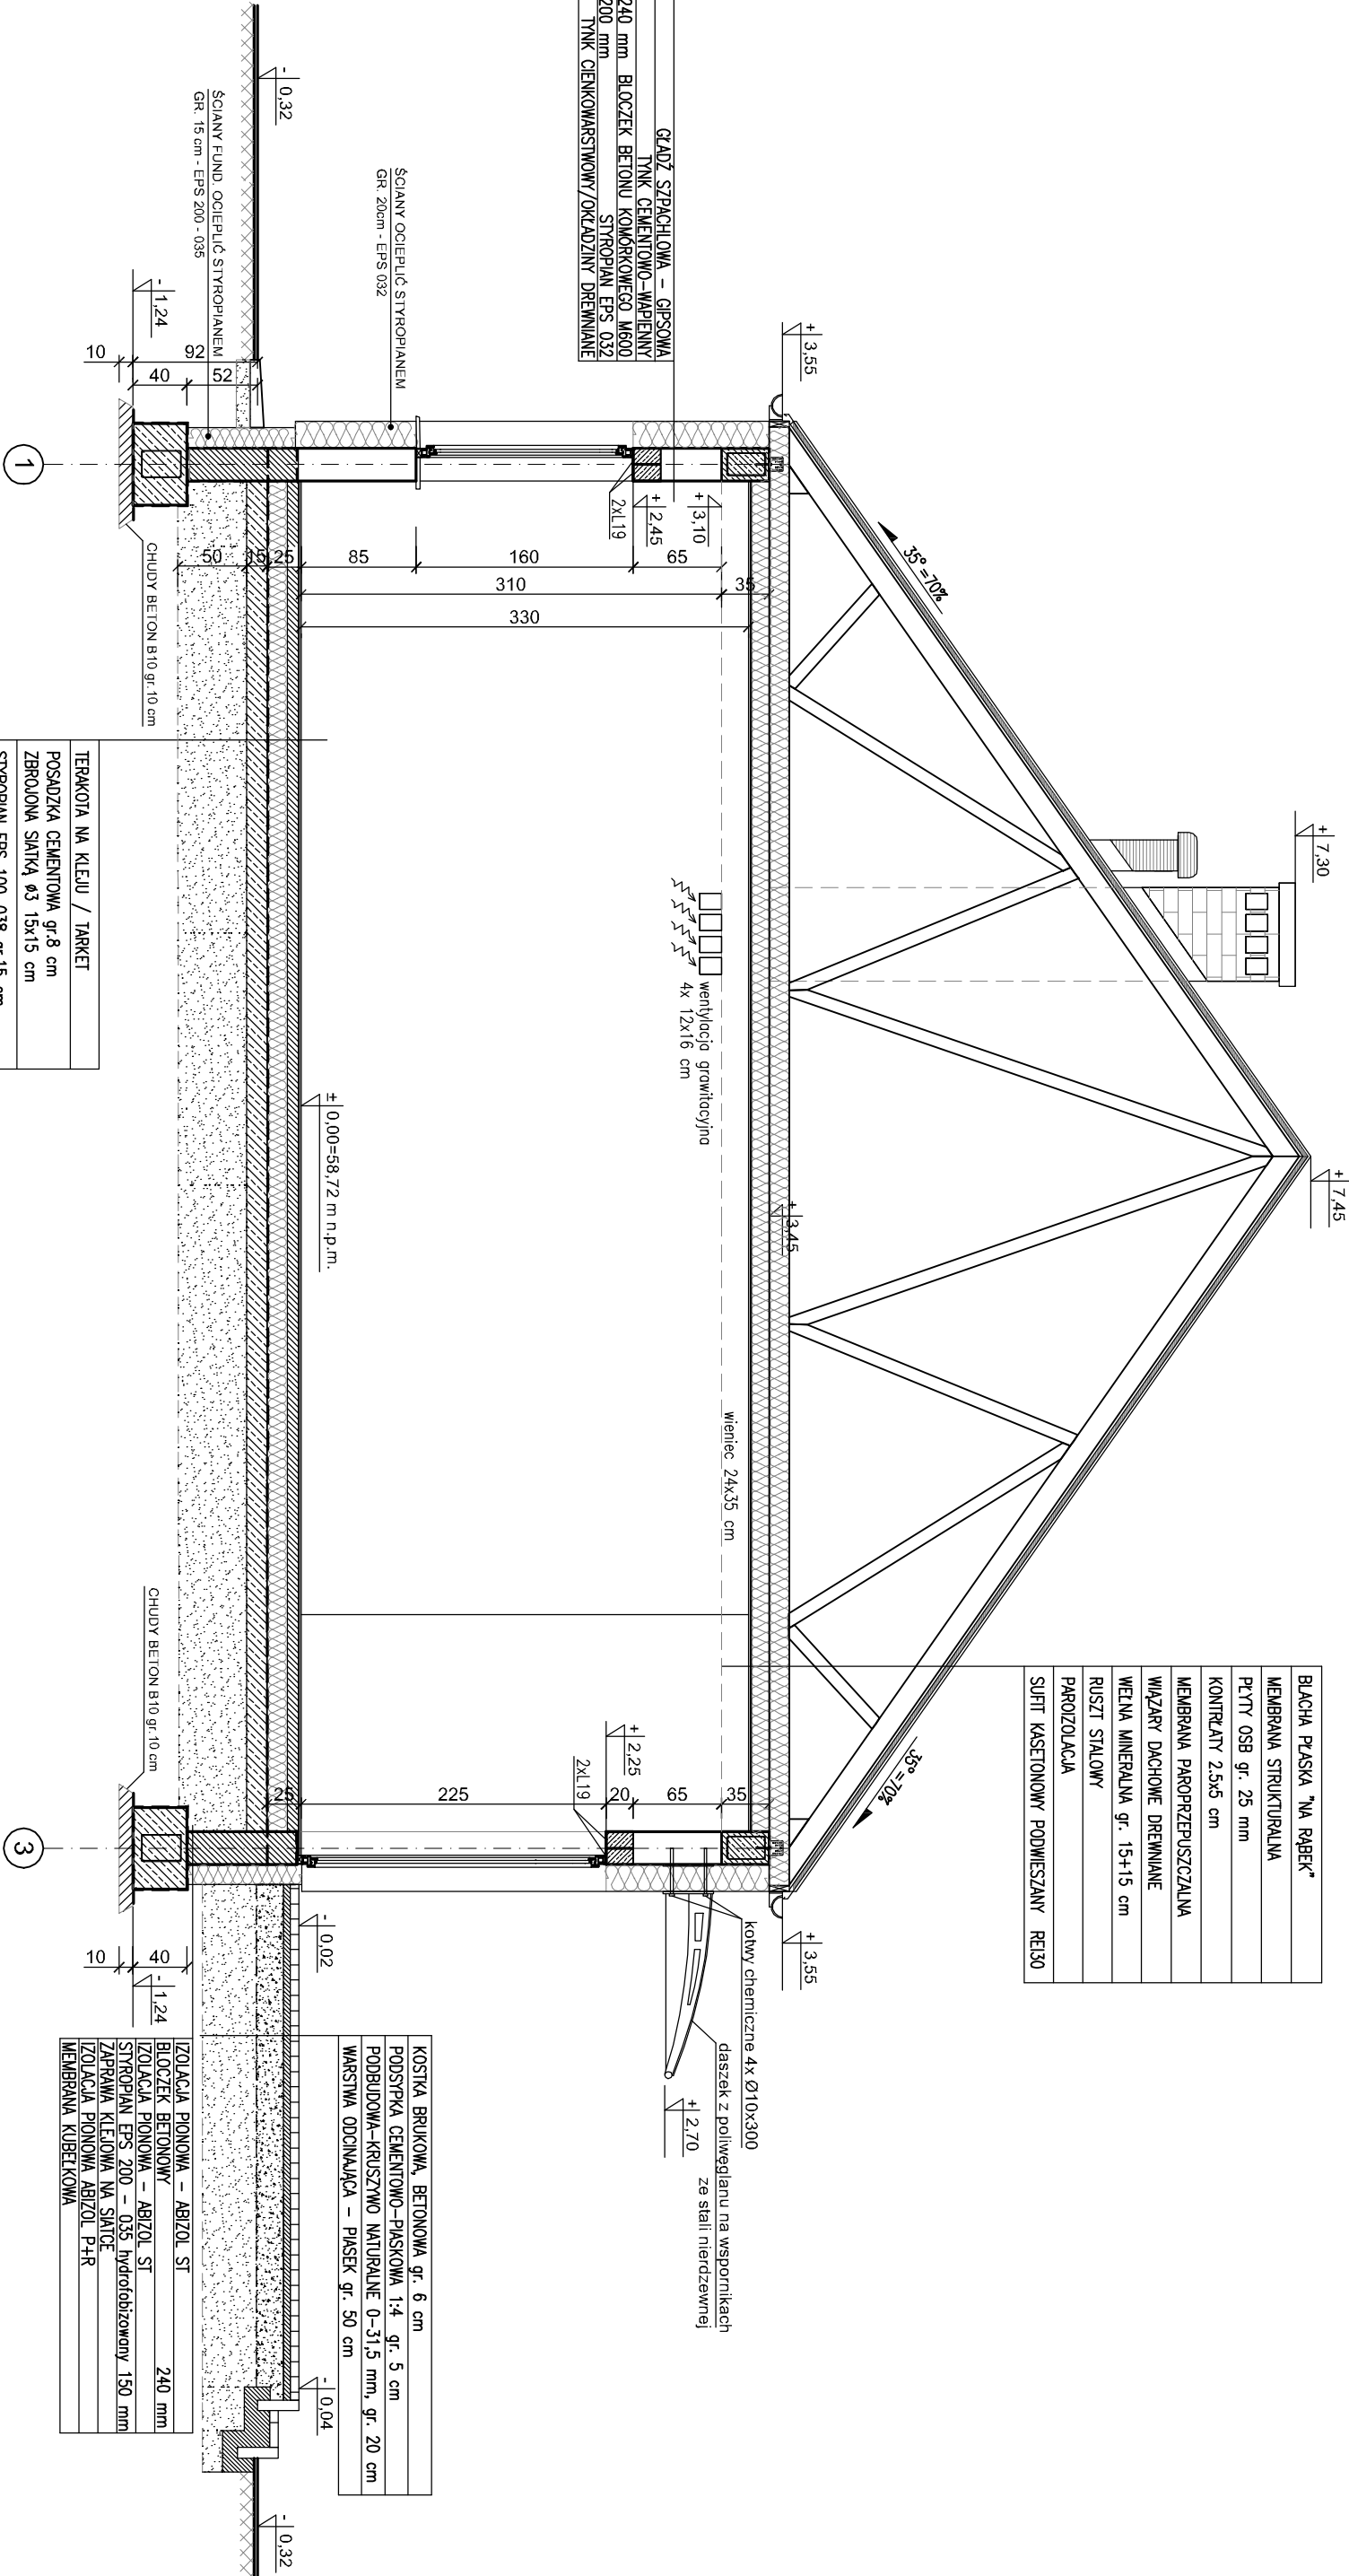

BLACHA PŁASKA "NA RABEK"
MEMBRANA STRUKTURALNA
PLYTY OSB gr. 25 mm
KONTRATY 2.5x5 cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE
WIELNA MINERALNA gr. 15+15 cm
RUSZT STALOWY
PAROIZOLACJA
SUFIT KASETONOWY PODWIESZANY REI30

KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA gr. 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PŁASKOWA 1:4 gr. 5 cm
PODBUDOWA-KRUSZYWO NATURALNE 0-31,5 mm, gr. 20 cm
WARSTWA ODCINAJĄCA – PŁASEK gr. 50 cm

IZOLACJA PIONOWA – ABIZOL ST	240 mm
BŁOCZEK BETONOWY	
IZOLACJA PIONOWA – ABIZOL ST	240 mm
STROPIAN EPS 200 – 035 hydrofobizowany 150 mm	
ZAPRAWA KLEJOWA NA SĄTCE	
IZOLACJA PIONOWA ABIZOL P-R	
MEMBRANA KUBETKOWA	

- PROJEKTUJE SIĘ WYMIANE GRUNTU NA PODSYPKĘ PŁASKOWĄ O MIĄŻSZOŚCI 2.40 - 4.00 m ZAGĘSZCZONĄ MECHANICZNIE - $\text{id} > 0,4$

TERAKOTA NA KLEJU / TARKET
POSADZKA CEMENTOWA gr.8 cm
ZEROLONA SIATKA Ø3 15x15 cm
STROPIAN EPS 100–038 gr.15 cm
HYDROIZOLACJA – FOLIA 0,4 mm
PAPA PODKŁADOWA TERMOSZCZEMIENNA SBS
PLATA BETONOWA gr 15 cm
ZEROLONY SIATKA Ø6 15x15 cm
PODSYPKA PŁASKOWA $\text{id} > 0,4$ gr.2,5–4,0 m

PRZEKRÓJ B-B

Obiekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DOM WIEJSKI W OSTROWCU
Adres inwestycji	OSTROWIEC, gm. MAŁECHOWO 76-142 działka nr 409/8/1, 331/1, 335/18 - obręb OSTROWIEC
Inwestor	GMINA MAŁECHOWO MAŁECHOWO 22A, 76-142 MAŁECHOWO
PRZEKRÓJ B-B	
Projektant architektura	mgr inż. arch. HALINA RYL nr upr. UAN/N/210/1/89
Sprawił architektura	mgr inż. arch. ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA nr upr. WBPP-NB-7210/40/81
Projektant konstrukcja	mgr inż. DARIUSZ JABŁOŃSKI nr upr. ZAP/0111/PWOK/05
Sprawił konstrukcja	mgr inż. MARCIN SOKOŁOWSKI nr upr. ZAP/0077/POOK/07
Nr rys.	
5	