


PLYTA FUNDAMENTOWA

skala 1:50

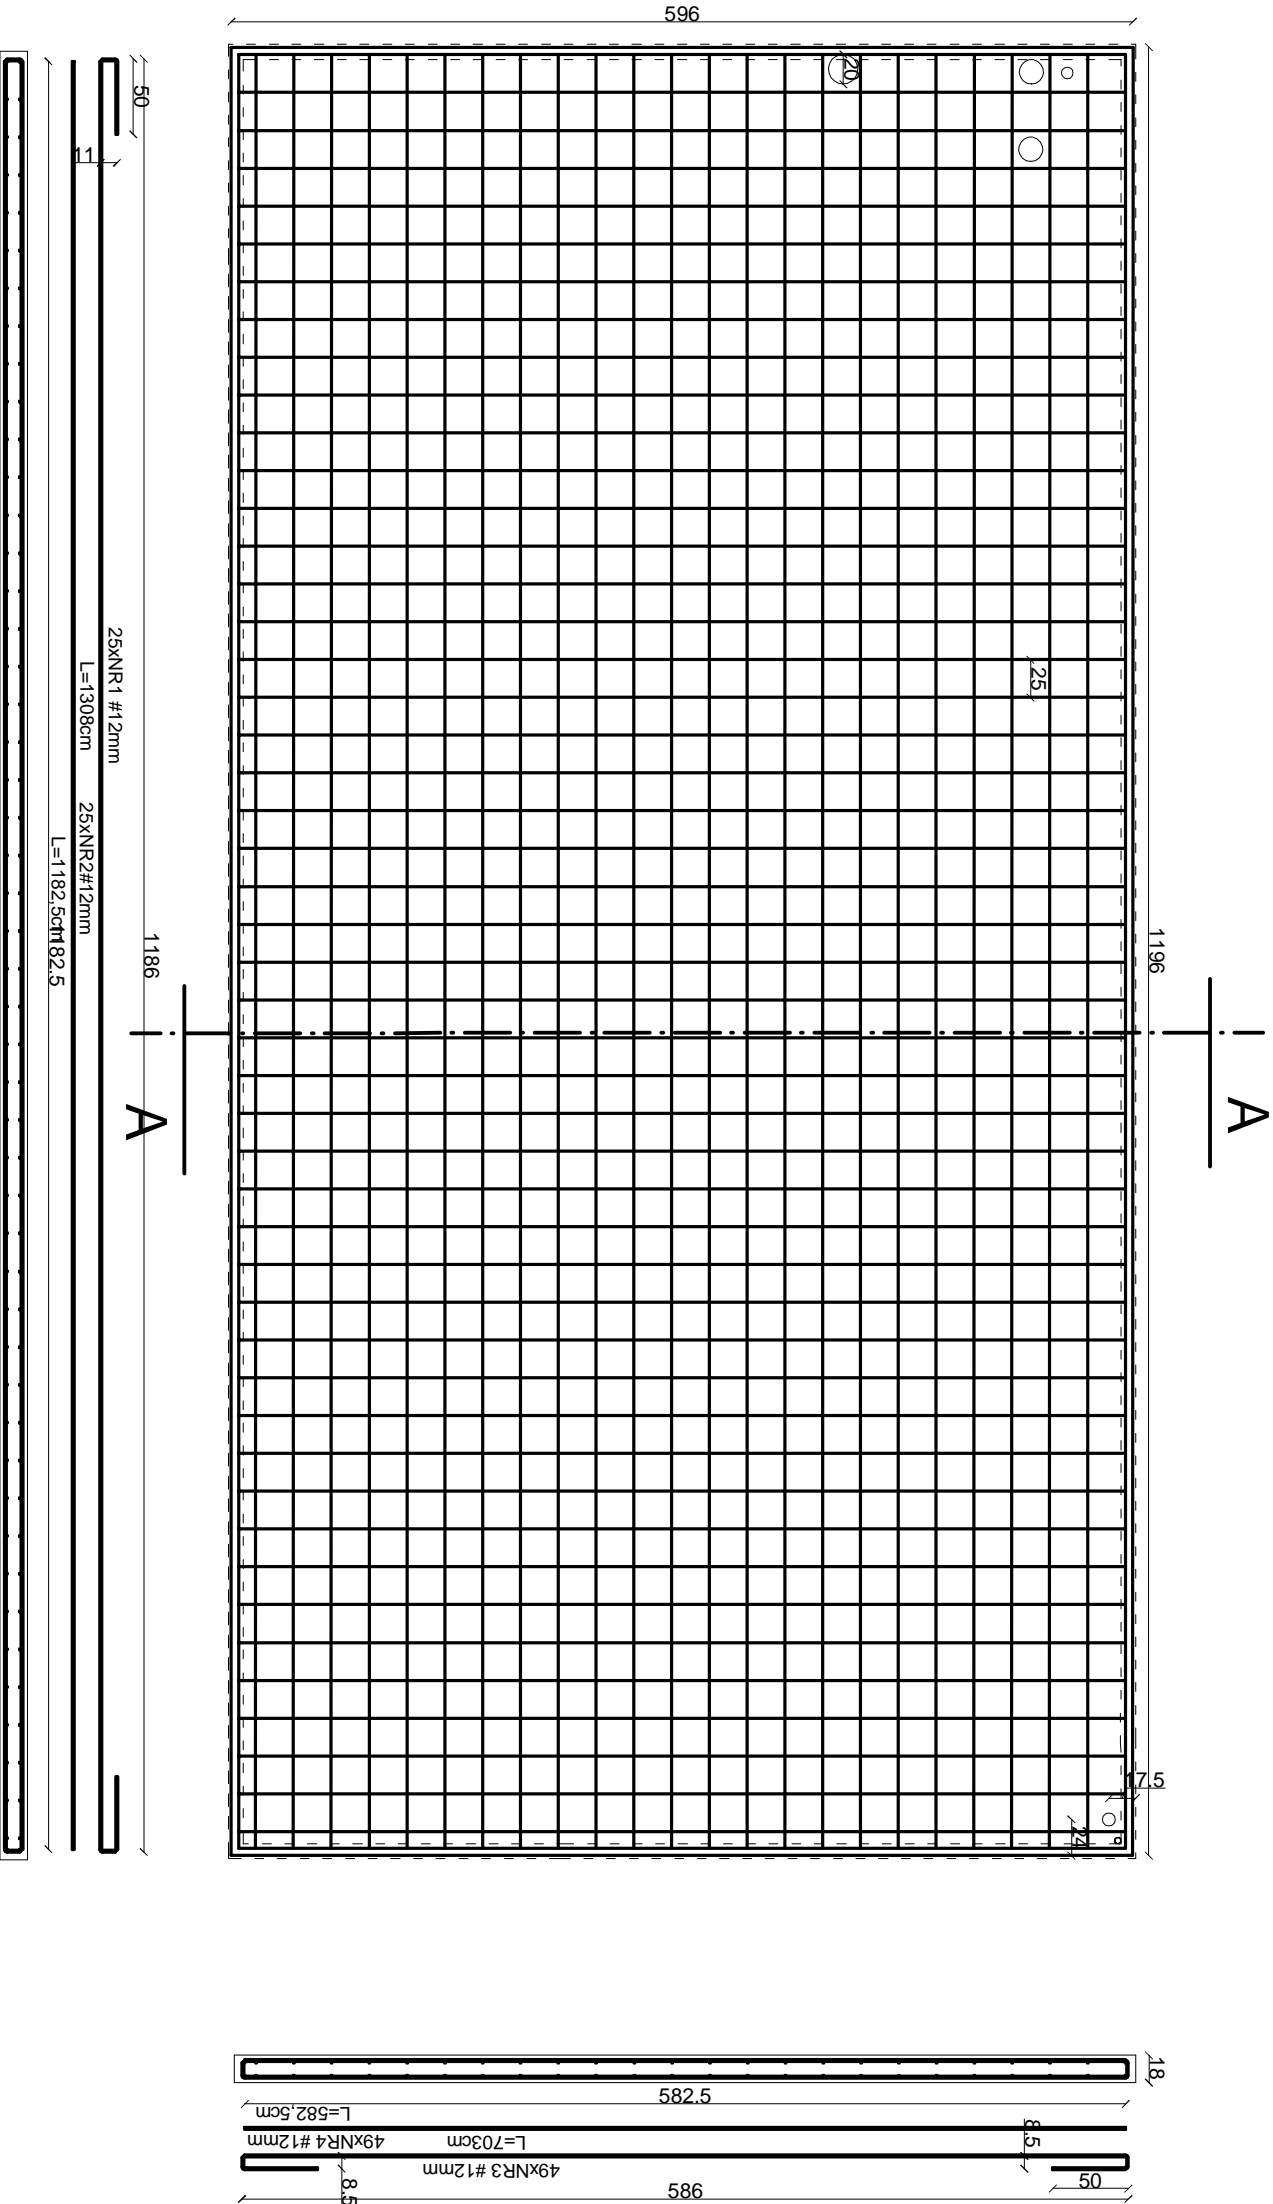

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Elementy \emptyset		Nr pręta	Kształt pręta	# [mm]	Długość [m]	Liczba prętów [szt.]		Długość całkowita [m]	Masa jedn. [kg/m]	Masa [kg]	Masa ogólna [kg \emptyset]
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem				
Płyta fundamentowa	1	1		12	13,08	25	25	327,00	0,888	290,38	1112,25
		2		12	11,825	25	25	295,63	0,888	262,52	
		3		12	7,03	49	49	344,47	0,888	305,89	
		4		12	5,825	49	49	285,43	0,888	253,46	

BETON: B25

STAL: A-IIIIN RB500W (#)

A-I St3S (\emptyset)

OTULENIE: $C_{\text{om}}=30$ mm



PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Marek Maśliński
75-710 Koszalin, ul. Bąkowa 2
tel. 602 75 35 70

RYSUNEK: PŁYTA - KONSTRUKCJA		SKALA 1:25
INWESTOR: Gmina Malechowo		BRANŻA: ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
76-142 Malechowo		UMOWA: –
Malechowo22a		ZLECENIE
PROJEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO		
ZEGOCINO, dz. nr 13/66, gm. Malechowo		DATA: 06.2017 r.
AUTOR: mgr inż. arch. Romuald Hryńków		PODPIS: 06.2017 r.
UWAGA: ZP-0226		DATA: 06.2017 r.
mgr inż. Marek Maśliński		PODPIS: 06.2017 r.
UWAGA: ZAP-BO/232901		DATA: 06.2017 r.
NACZYNA RYSUNKU: 7		DATA: 06.2017 r.
ZASTĘPCE NR: 7/10		DATA: 06.2017 r.
ZASTĄPIONY PRZEZ: 7/10		DATA: 06.2017 r.